

reservedele.nu
- til dine hvidevarer



REPARATIONSSÆT

Med dette reparationsset til rust på trådkurve vil du effektivt stoppe flyverust i opvaskemaskinen.


Varenr. 28241



REPARER SELV
Spar penge og skån miljøet

FØLG VEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT

1. Kurven tages ud af opvaskemaskinen og placeres på et beskyttende underlag.
2. Evt. løstsiddende eksisterende plast fjernes forsigtigt med en kniv. Limfladerne skal være rene, tørre, affedtede og frie for løse partikler. Affedtning udføres med acetone.
3. Det angrebne område slibes let med vedlagte sandpapir for at fjerne løstsiddende rustdannelse. Rens af med acetone inden rustforsegler påføres.
4. Rustforsegler klargøres ved at blande lim og hærder (dobbel-tuben) i forholdet 1:1. Blandingen påføres omhyggeligt i et ensartet tyndt lag, enten med en spartel eller den medfølgende pensel. Husk at bruge beskyttelseshandsker.
5. Rustforsegler gennemhærdes på ca. 16 timer ved 20 grader. Ved lavere temperaturer forlænges hærdetiden.
6. Husk at sørge for god udluftning under hærkning.

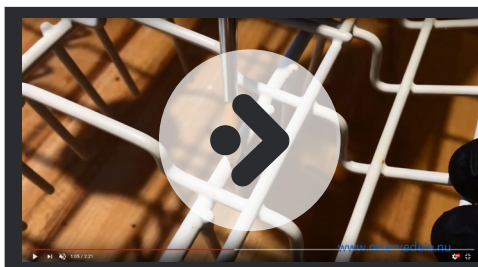

Brug for hjælp?
Se vores videoguide på
Reservedele.nu

7. Overflødig rustforsegler skæres bort med en kniv, inden hærningen er komplet. Når rustforsegleren er hærdet, kan det kun fjernes mekanisk.
8. Når rustforseglingen er gennemhærdet påføres den flydende emalje (flaske med skruelåg) omhyggeligt med penslen i låget på flasken. Emaljen er hvid, men kan tones med akrylmaling. Evt. pletter fjernes øjeblikkeligt med acetone. Tørretiden for emaljen er 24 timer.
9. Kurven er herefter klar til brug.

Bemærk

Holdbarheden afhænger af, hvor tidligt der sættes ind overfor rustdannelser.

Hvis rustforseglingen ikke dækker, eller det angrebne område ikke var helt fri for rust, vil det kunne ses efter 2-3 vaske. Gentag da processen.

ADVARSEL

Epoxybaseret rustforsegler

- Pletter fjernes med acetone.
- Virker irriterende på huden og kan give alvorlige øjenskader. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
- Epoxy er giftig for organismer, som lever i vand; og kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug egnede beskyttelseshandsker, og – briller/ansigtsskærm under arbejdet. Ved indtagelse, kontakt straks læge og vis denne tekst.
- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og læge kontaktes. Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Aflever materialet og dets beholder på et egnet indsamlingssted for farligt affald.
- PR nummer binder : 835527, PR nummer hærder : 835535



Flydende emalje

- Pletter fjernes med acetone.
- Meget brandfarlig. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå kontakt med huden. Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Kommer stoffet på huden skylles straks med rigeligt vand. Ved indtagelse, kontakt straks læge og vis denne tekst.
- Brug særligt arbejdstøj, beskyttelseshandsker, og – briller/ansigtsskærm under arbejdet.



RESERVEDELE.NU

Gårdsdalvej 20, Ravnstrup, 8800 Viborg

www.reservedele.nu Telefon: 87 26 23 15 E-mail: support@reservedele.nu